


Штукатурка декоративная Мираж матовый

Декоративная матовая полупрозрачная штукатурка со специальными стеклянными микрошариками (100-200 мкм) позволяет создать на поверхности разнообразные «мягкие» фактурные композиции. Отсутствие перламутрового пигмента позволяет использовать этот материал для оформления интерьеров любого типа. Покрытие благородно смотрится в жилом помещении и в коммерческом офисе. Применяется для внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В).

- имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим минеральным поверхностям
- обладает прочностью и стойкостью к мытью.

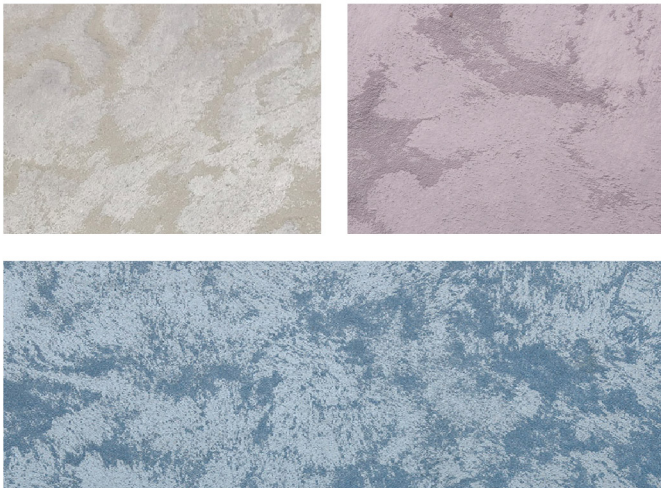

Колеровка

Автоматическая колеровка по каталогу цветов или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами VGT™.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется предварительно зашпательовать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения VGT™ для выравнивания впитывающей способности основания. Перед нанесением штукатурки поверхность рекомендуется окрасить цветной краской выбранного оттенка.

Способ нанесения

Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

Расход

150-200 г/м².

Время высыхания

До отлипа - 1 час, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Состав

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики, вода.

Плотность

1,29 г/см³.

Разбавитель

Вода, не более 5%.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Сложность нанесения

Легко Сложно

